



г.Хилок, ул. Дзержинского, д.19
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №00-40
(локальная смета)

Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ _____ 363,417 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 55,289 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 476,23 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-2 кв-л 2015

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Экспл. маш.		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт крыши										
Разборка										
1	ТЕР46-04-008-04 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,6301	145,43	34,13	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	382	293	89
На единицу в ценах 2001г.					111,3					
					145,43	34,13				
					111,3					
ВСЕГО на физобъем (2,6301)					382	89				
					293					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					4670	465				
					4205					
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 205)					3532					
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 205)					2018					
Итого с накладными и см. прибылью					10220					
2	ТЕРп58-2-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2216,9	11,59	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	44	44	
					2205,31					
На единицу в ценах 2001г.					2216,9	11,59				
					2205,31					
ВСЕГО на физобъем (0,02)					44					
					44					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					631					
					631					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 631)					448					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 631)					328					
Итого с накладными и см. прибылью					1407					
Ремонт кровли										
3	ТЕР10-01-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка стропил (частичная замена)	1 м3 древесины в конструкции	1,8	2098,22	40,7	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	3777	323	73
					179,71	1,83				3
На единицу в ценах 2001г.					2129,43	40,7				
					179,71	1,83				
С учетом стоимости удаленных ресурсов					2098,22	40,7				
					179,71	1,83				
ВСЕГО на физобъем (1,8)					3777	73				
					323	3				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					23104	381				

Гранд-СМЕТА

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4635	43				
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 678)					4210					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 678)					2012					
Итого с накладными и см. прибылью					29326					
4	ТЕРр58-18-3 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена обрешетки частичная с прозорами: из брусков толщиной 70 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	0,99	1818,4	46,63	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1800	574	46
На единицу в ценах 2001г.					579,38					
ВСЕГО на физобъем (0,99)					1818,4	46,63				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					579,38					
					1800	46				
					574					
					14790	240				
					8237					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 8 237)					5848					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8 237)					4283					
Итого с накладными и см. прибылью					24921					
5	ТЕРр61-31-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,4598	1904,68	2,09	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	876	503	1
На единицу в ценах 2001г.					1094,56					
ВСЕГО на физобъем (0,4598)					1904,68	2,09				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1094,56					
					876	1				
					503					
					9213	5				
					7218					
Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 7 218)					4836					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7 218)					2887					
Итого с накладными и см. прибылью					16936					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр60-10-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	100 труб	0,05	1629,76	119,06	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	81	48	6
					958,01	11,98				1
На единицу в ценах 2001г.					1629,76	119,06				
ВСЕГО на физобъем (0,05)					958,01	11,98				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					81	6				
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 703)					48	1				
Сметная прибыль 50% = 63%*0.8 ФОТ (от 703)					864	31				
Итого с накладными и см. прибылью					689	14				
7	ТССЦ-404-0274 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.	0,22	2075,52		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	457		
На единицу в ценах 2001г.					2075,52					
ВСЕГО на физобъем (0,22)					457					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2445					
Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 50% = 63%*0.8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					2445					
8	ТЕРр62-37-1 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,467	120,17	0,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	56	43	
					93,1					

Гранд-СМЕТА

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
На единицу в ценах 2001г.					120,17	0,91				
					93,1					
ВСЕГО на физобъем (0,467)					56					
					43					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					687					
					617					
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 617)					420					
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 617)					247					
Итого с накладными и см. прибылью					1354					
9	ТЕР26-02-018-02 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации	100 м2 обрабатываем ой поверхности	3,3	157,69	80,99	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	520	247	267
На единицу в ценах 2001г.					74,86	0,94				3
ВСЕГО на физобъем (3,3)					157,69	80,99				
					74,86	0,94				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					520	267				
					247	3				
Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 587)					4970	1394				
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 587)					3544	43				
Итого с накладными и см. прибылью					2762					
					1722					
					9454					
10	ТЕР10-01-003-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	334,84	23,53	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	670	101	47
На единицу в ценах 2001г.					50,72	1,34				3
ВСЕГО на физобъем (2)					334,84	23,53				
					50,72	1,34				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					670	47				
					101	3				
					4487	245				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1449	43				
		Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 492)			1343					
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 492)			642					
		Итого с накладными и см. прибылью			6472					
11	ТССЦ-101-0956 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Петля накладная	шт.	4	12,56		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	50		
		На единицу в ценах 2001г.			12,56					
		ВСЕГО на физобъем (4)			50					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			268					
		Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)								
		Итого с накладными и см. прибылью			268					
12	ТССЦ-101-2001 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	2	13,42		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	27		
		На единицу в ценах 2001г.			13,42					
		ВСЕГО на физобъем (2)			27					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"			144					
		Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)								
		Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)								
		Итого с накладными и см. прибылью			144					
13	ТЕР12-01-015-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,18	96,24	34,77	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	210	134	76

Гранд-СМЕТА

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						61,47	1,59				3
			96,24 = 1 188,09 - 0,05 x 4 017,00 - 110 x 8,10			1188,09	34,77				
На единицу в ценах 2001г.						61,47	1,59				
С учетом стоимости удаленных ресурсов						96,24	34,77				
						61,47	1,59				
ВСЕГО на физобъем (2,18)						210	76				
						134	3				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"						2320	397				
						1923	43				
						1809					
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 966)						865					
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 966)						4994					
Итого с накладными и см. прибылью						2,55		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	587		
14	ЧСИ №2 (47) п. 612	Пленка Спандекс пароизоляция (1,6*37,5)	м2	230		2,55					
На единицу в ценах 2001г.						587					
ВСЕГО на физобъем (230)						3140					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"											
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)						3140					
Итого с накладными и см. прибылью						951,65	523,92	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	2503	732	1378
15	ТЕР09-04-002-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2,63		278,32	33,9				89
На единицу в ценах 2001г.						951,65	523,92				
						278,32	33,9				
ВСЕГО на физобъем (2,63)						2503	1378				
						732	89				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"						19800	7193				
						10504	1277				
						8129					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 781)						6833					
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 781)						34762					
Итого с накладными и см. прибылью											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ЧСИ №2 (№47) п.2576	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 с полимерным покрытием RAL 8017 (коричневый)	м2	289,3	74,24		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	21478		
На единицу в ценах 2001г.					74,24					
ВСЕГО на физобъем (289,3)					21478					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					114907					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					114907					
17	ТССЦ-101-1810 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0023	34949,04		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	80		
На единицу в ценах 2001г.					34949,04					
ВСЕГО на физобъем (0,0023)					80					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					428					
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью					428					
18	ТЕР09-03-050-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (конек -применительно)	100 м плинтуса	0,271	168,3	24,91	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	46	29	7
На единицу в ценах 2001г.					106,62					
ВСЕГО на физобъем (0,271)					168,3	24,91				
					106,62					
					46	7				
					29					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					507	37				

Гранд-СМЕТА

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						416					
						287					
		Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 416)				241					
		Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 416)				1035					
		Итого с накладными и см. прибылью				45,77		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	641		
19	ТССЦ-101-5468 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, с полимерным покрытием размером 200х200 мм, длиной 2000 мм		шт.	14	45,77					
						45,77					
		На единицу в ценах 2001г.				641					
		ВСЕГО на физобъем (14)				3429					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"									
		Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0)									
		Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0)				3429					
		Итого с накладными и см. прибылью				927,79	4,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	733	174	4
20	ТЕР15-04-024-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза (прим.)		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,79	927,79	4,87				
						219,91	0,1				
						927,79	4,87				
		На единицу в ценах 2001г.				219,91	0,1				
		ВСЕГО на физобъем (0,79)				733	4				
						174					
		Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"				5487	21				
						2497					
						1998					
		Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 497)				924					
		Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 497)				8409					
		Итого с накладными и см. прибылью									

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-023-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,5	774,88	13,35	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	387	14	7
					28,58	0,98				
На единицу в ценах 2001г.					774,88	13,35				
					28,58	0,98				
ВСЕГО на физобъем (0,5)					387	7				
					14					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					2196	37				
					201					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 201)					181					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 201)					86					
Итого с накладными и см. прибылью					2463					
22	ТЕРп56-5-2 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	0,03	4043,86	17,27	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	121	97	1
					3247,12					
На единицу в ценах 2001г.					4043,86	17,27				
					3247,12					
ВСЕГО на физобъем (0,03)					121	1				
					97					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					1520	5				
					1392					
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1 392)					974					
Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1 392)					696					
Итого с накладными и см. прибылью					3190					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-043-03 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2	100 м2 проемов	0,012	13663,11	100,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	164	36	1
На единицу в ценах 2001г.					3036,68					
ВСЕГО на физобъем (0,012)					13663,11	100,87				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					3036,68					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 517)					164	1				
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 517)					36					
Итого с накладными и см. прибылью					1201	5				
24					517					
					465					
					222					
					1888					
					28249	114,75	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	282	1	1
На единицу в ценах 2001г.					130,28	13,6				
ВСЕГО на физобъем (0,01)					28249	114,75				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					130,28	13,6				
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 14)					282	1				
Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 14)					1					
Итого с накладными и см. прибылью					1517	5				
					14					
					10					
					7					
					1534					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР10-01-052-01 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Устройство: лестниц с подшивкой досками обшивки	1 м2 горизонтально й проекции	4,79	374,43	6,36	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	1794	203	30
На единицу в ценах 2001г.					42,29					
ВСЕГО на физобъем (4,79)					374,43	6,36				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					42,29					
					1794	30				
					203					
					11421	157				
					2913					
					2622					
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 913)					1253					
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 913)					15296					
Итого с накладными и см. прибылью					1802,06	4,34	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	236	87	1
26	ТЕРр58-20-7 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	100 м	0,131	666,93	0,52				
На единицу в ценах 2001г.					1802,06	4,34				
ВСЕГО на физобъем (0,131)					666,93	0,52				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					236	1				
					87					
					2045	5				
					1248					
					886					
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 248)					649					
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 248)					3580					
Итого с накладными и см. прибылью										

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР15-04-024-05 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009	913,01	3,96	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	8	3	
На единицу в ценах 2001г.					349,27	0,1				
ВСЕГО на физобъем (0,009)					913,01	3,96				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					349,27	0,1				
					8					
					3					
					70					
					43					
					34					
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43)					16					
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43)					120					
Итого с накладными и см. прибылью					844,02	3,96	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	11	4	
28	ТЕР15-04-024-04 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013						
На единицу в ценах 2001г.					280,28	0,1				
ВСЕГО на физобъем (0,013)					844,02	3,96				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					280,28	0,1				
					11					
					4					
					94					
					57					
					46					
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57)					21					
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57)					161					
Итого с накладными и см. прибылью										
Вывоз мусора										

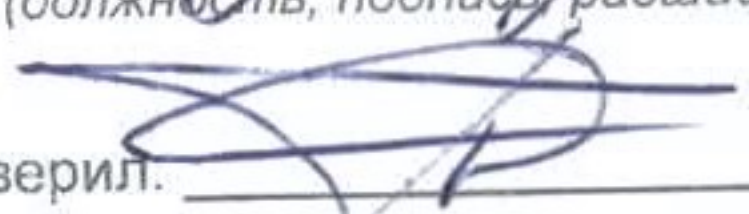
Гранд-СМЕТА

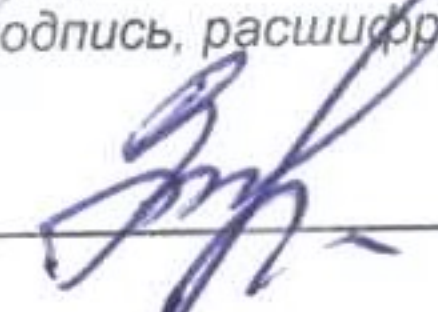
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦпг01-01-01-041 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,4	43,6		1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	61	61	
На единицу в ценах 2001г.					43,6					
ВСЕГО на физобъем (1,4)					43,6					
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					61					
					61					
					875					
					875					
30	ТССЦпг03-21-01-010 Распоряж. Мин.терр.разви т.Забайкальског о кр. от 07.04.14 №129-р	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,4	11,87	11,87	1 ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35	17		17
На единицу в ценах 2001г.					11,87	11,87				
ВСЕГО на физобъем (1,4)					17	17				
Всего с учетом " ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35"					89	89				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								38099	3751	2052
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,35; ЭМ=5,22; ЗПМ=14,35; МАТ=5,35)								237321	53826	10712
Накладные расходы								41305		
Сметная прибыль								26304		
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								10220		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								29911		
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
								55857		
	Деревянные конструкции									
								16936		
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							4125		
	Печные работы (ремонтно-строительные)									
								1354		
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							9454		
	Теплоизоляционные работы									
								8134		
	Кровли									
								154561		
	Строительные металлические конструкции									
								8690		
	Отделочные работы									
								4724		
	Проемы (ремонтно-строительные)									
								875		
	Погрузо-разгрузочные работы							89		
	Перевозка грузов автотранспортом							304930		
	Итого									
	В том числе:							172783		
	Материалы							10712		
	Машины и механизмы							55289		
	ФОТ							41305		
	Накладные расходы							26304		
	Сметная прибыль							3049		
	строительный контроль 1%							307979		
	Итого							55436		
	НДС 18%							2		
								363417		
	ВСЕГО по смете									

Составил:  Толстикова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Зырянова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СДО:  Зырянова И.В.